土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調　　査　　名　災害公営住宅建設に伴う測量調査業務委託(富来地区その2)

事業名 または 工事名

調査目的及び調査対象　その他 構造物基礎

ボーリング名	BV-1	**調査位置**	羽咋郡志賀町富来領家町 地内			**北緯**	37° 08′ 35.68″
発注機関	志賀町まち整備課			**調査期間**	2026年 2月 27日 ～ 2026年 3月 9日	**東経**	136° 43′ 26.07″
調査業者名	株式会社利水社 **電話** 076-238-9100	**主任技師**	向 晋也 地質調査技士 登録番号:	**現場代理人**	中村 敬典 地質調査技士 登録番号:	**コア鑑定者**	地質調査技士 登録番号:
						ボーリング責任者	梅田 謙司 地質調査技士 登録番号: 第17961号
孔口標高	DL= 5.18m	**角度**	180° 上下 90° 0° 0°	**方位**	北 0° 東 90° 南 180° 西 270°	**地盤勾配**	水平0° 鉛直 90° 0°
総削孔長	31.02m					**使用機種**	**試錐機** 東邦D-1
							エンジン ヤンマー NFD-13EK　**ポンプ** BG-3CL

標尺 (m)	標高 (m)	深度 (m)	現場土質名（模様）	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相対密度	相対稠度	地質時代名	記事	孔内水位／測定月日
1											
2											
3											
4				シルト混じり砂		暗褐～青灰				As 4cm 砕石(φ15～20㎜)0.2m以浅 細～中砂主体。	
5											
6											
7											
8											
9											
10	-4.82	10.00		砂		暗褐～青灰				中～粗砂主体。	
11											
12											
13						暗褐～青灰					
14											
15	-10.42	15.60									
16				固結シルト		暗褐～青灰				微細～細砂を多く含むシルト。	
17											
18	-13.57	18.75									
19				シルト混じり礫質砂		暗灰～暗褐				φ5～10㎜の礫を混入。 細砂～中砂主体。	
20											
21											
22	-17.07	22.25									
23				固結シルト		暗灰				指圧でへこまないシルト。	
24											
25	-19.77	24.95									
26				砂礫						φ10～30㎜の砂礫。 マトリックスはシルト質砂。	
27	-22.32	27.50									
28				凝灰角礫岩						コアは短柱状～棒状。	
29											
30											
31	-25.84	31.02									

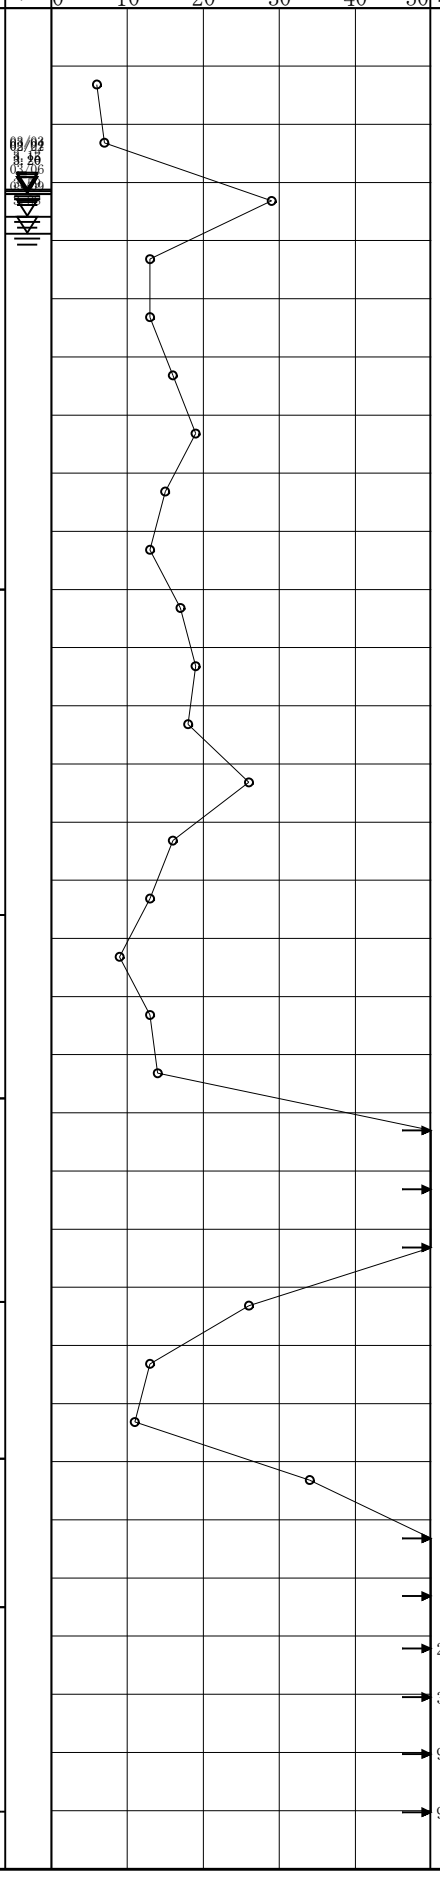

標準貫入試験									試料採取			室内試験	削孔月日
N値	深度 (m)	100mmごとの打撃回数 0～100	100～200	200～300	打撃ごとの貫入量	50回の貫入量	自沈時の貫入量		深度 (m)	試料番号	採取方法	位置試験	
6	1.15	2	2	2	6/300								
7	1.45～2.15	3	2	2	7/300								
29	2.45～3.15	7	10	12	29/300								
13	3.45～4.15	4	4	5	13/300								
13	4.45～5.15	5	4	4	13/300								
16	5.45～6.15	5	5	6	16/300								
19	6.45～7.15	5	6	8	19/300								
15	7.45～8.15	4	5	6	15/300								
13	8.45～9.15	5	4	4	13/300								2/27
17	9.45～10.15	5	5	7	17/300								
19	10.45～11.15	6	6	7	19/300								
18	11.45～12.15	6	6	6	18/300								
26	12.45～13.15	7	9	10	26/300								
16	13.45～14.15	5	6	5	16/300								
13	14.45～15.15	3	4	6	13/300								3/2
9	15.45～16.15	3	3	3	9/300								
13	16.45～17.15	4	4	5	13/300								
14	17.45～18.15	4	5	5	14/300								
67	18.45～19.15	15	18	27/70	60/270	225							
51	19.42～20.15	16	15	20	51/300	294							3/3
55	20.45～21.15	21	17	17	55/300	273							
26	21.45～22.15	14	7	5	26/300								
13	22.45～23.15	4	5	4	13/300								3/4
11	23.45～24.15	3	4	4	11/300								
34	24.45～25.15	9	11	14	34/300								
57	25.45～26.15	15	17	25	57/300	263							
62	26.45～27.15	13	16	31/90	60/290	242							
200	27.44～28.15	60/90			60/90	75							3/6
300	28.24～29.00	60/60			60/60	50							
900	29.06～30.00	60/20			60/20	17							
900	30.02～31.00	60/20			60/20	17							3/9
	31.02												